

エコ酸洗浄工事

この工法は、エコ酸を使用したケミカル洗浄工法です。
 固着したスケール・錆を循環洗浄や浸漬洗浄をすることにより反応させ除去することが可能です。
 重曹ブラスト工事と合わせて行うことで、酸の中和処理が可能になります。


適用例

①熱交チューブ検査付帯洗浄工事

循環洗浄システム

■循環洗浄

熱交チューブ内にスケール除去剤(ECO酸)を一定時間循環させること
 によって固着したスケールを溶解します。スーパーブラストと組み合わせる
 ことで従来では難しかったチューブ内に強固に固着したスケールも除去
 します。

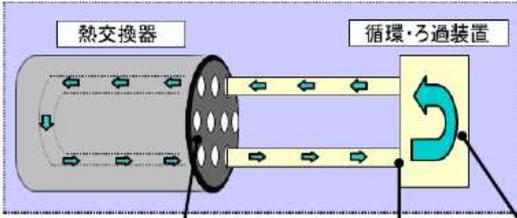

- 用途
 錆、シリカ系、カルシウム系スケールの除去、等
- 対象素地
 鉄、ステンレス、銅、銀、真鍮、ゴム、プラスチック
 合成樹脂 塗装部など
- 対象外素地
 アルミ、錫、亜鉛、軟質ナイロンフィルム



②ポンプ・ジャケット洗浄工事



洗浄前



洗浄後

中外テクノス株式会社

■工業技術センター
 〒299-0106 千葉県市原市今津朝山941-1
 TEL:0436-62-3633
 FAX:0436-62-6232
 Email se_eigy@chugai-tec.co.jp

ご用命は